

BARRISOL®

LE N° 1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 20¹⁹₂₀



Arch. : Foster + Partners



Arch. : PHD Concept



Arch. : CICO and Roger Taillibert



Arch. : SSH International, Architects



Arch. : Lemay & Escobar Design by Lemay



Arch. : Asastudio - Réalisation : Barberis Impianti




Arch. : Antie Lucy



Arch. : Capella García Arquitectura




Arch. : Alberto Castillo Nakoura / Cubica Estudio



Couleurs & finitions - Colours & finishes
Farben & Verarbeitungen - Colores & acabados
Colori & finizione

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6039707
Plafond tendu

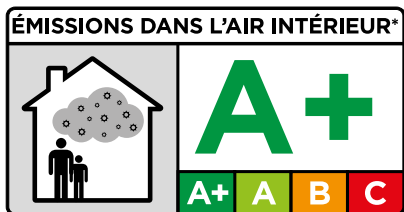

Toutes les toiles Barrisol® sont étiquetées A+

(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur.

All Barrisol® lines are A+ classed

(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.

Die Barrisol® Folie haben mit der A+ Note

die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Tutta la gamma dei teli Barrisol® ha ricevuto il marchio A+

(Voto più elevato) in conformità alla legislazione in vigore relativamente alla qualità dell'aria e l'emissione di COV - composti organici volatili.

Todos los acabados Barrisol® fueron certificados A+

según la legislación vigente respecto a la emisión de componentes orgánicos volátiles (COV) y de la calidad del aire interior.

- Reflet Laqué® : A+
- Rêves Satinés® : A+
- Les Mats Traditions® : A+
- Les Metals® : A+
- Les Translucides® : A+
- Xtrem® : A+
- les Effets Lumière® : A+
- Barrisol les Recyclés® : A+
- Barrisol Biosourcée® : A+
- les Daims Ambiance® : A+
- Creadesign® : A+
- Mirror® : A+
- les Effets Matière® : A+
- les plafond Barrisol® imprimés : A+

BARRISOL® Normalu SAS, premier fabricant de plafond au monde à obtenir le label "Origine Française Garantie". "Origine France Garantie" certifie que les plafonds Barrisol® sont bien fabriqués en France.

BARRISOL® Normalu SAS is the first stretch ceiling manufacturer in the world to get the "French Origin Guarantee" Label. "French Origin Guarantee" certifies that Barrisol® stretch ceilings are made in France.

BARRISOL® Normalu SAS ist der erste Spanndeckenhersteller der Welt, der das Label "Origine France Garantie" (Herstellung in Frankreich garantiert) erhalten hat. Das Label "Origine France Garantie" zertifiziert, dass die Barrisol Spanndecken in Frankreich hergestellt werden.

BARRISOL® Normalu SAS, primo fabbricante di soffitto teso al mondo ad ottenere il label "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono fabbricati in Francia.

BARRISOL® Normalu SAS, es el primer fabricante de techos tensados que ha obtenido la denominación "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" asegura que los techos Barrisol® se fabrican en Francia.



BVCert. 6039707
Plafond tendu

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).
Informazione sul livello d'emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe iniziando da A+ (molto debole emissione) a C (forte emissione).
Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de un local, presentando riesgos de toxicidad al inhalarlo, en una escala de A+ (muy bajo nivel) a C (muy alto nivel de emisión).

Collection 20¹⁹₂₀

Reflet Laqué® - Lacquered Reflection - Die lackierte Lichtreflexion	2
Rêves Satinés® - Satin Dreams - Die satinierte Lichtreflexion	4
Les Inspirations Satinées® - Satin inspiration - Die satinierten Inspirationen	6
Les Mats Tradition® - Classic Matts - Matt Klassik Tradition	8
Les Metals® - Metals - Metall	9
Les Translucides® - Translucent - Die Lichtdurchlässigen	10
Xtrem®	11
Les Effets Lumière® - Light effects - Die Lichteffekte	12
Barrisol les Recyclés® - The recycled - Die Recyclelten 50% pre-consumer	14
Barrisol Biosourcée® - Biosource - Die Biobasierte	16
Les Daims Ambiance® - Suede - Das Ambiente Wildleder	18
Creadesign®	20
Mirror®	22
Les Effets Matière® - Material effects - Material Effekte	24
Les Effets Béton® - Concrete effect - Beton Effekt	26
Les Effets Bois® - Wood effect - Holz Effekt	28
Les Effets Brique® - Brick effect - Backstein Effekt	30
Les Effets Marbre® - Marble effect - Marmor Effekt	32
Print your Mind®	34
Perfodesign®	36
Quelques projets - some projects - einige Projekten - alcuni progetti - algunos proyectos	38

Reflet Laqué®

Lacquered Reflection

Die lackierte Lichtreflexion



Arch. : João Luis Carrilho



Design : Barrisol® Finland



02018 Gris Tamaris*⁽¹⁾



02011 Blanc Lys*⁽¹⁾/^{**}⁽²⁾



02033 Brun Noisetier*⁽¹⁾



02085 Rouge Grenat*⁽²⁾



02092 Rose Camélia*⁽²⁾



02019 Gris Erodium*⁽²⁾



02017 Beige Obione*⁽¹⁾



02031 Brun Pomme de Pin*⁽¹⁾



02083 Rouge Coquelicot*⁽¹⁾



02091 Rose Azalée*⁽²⁾



02020 Gris Asarine*⁽¹⁾



02024 Jaune Reseda*⁽¹⁾



02041 Noir Tulipe*⁽¹⁾/^{**}⁽²⁾




02082 Rouge Capucine*⁽²⁾



02090 Rose Fushia*⁽¹⁾



02012 Gris Clématite*⁽¹⁾



02015 Beige Arum*⁽¹⁾



02086 Violet Aubergine*⁽²⁾



02051 Orange Coulouma*⁽¹⁾



02050 Mauve Iris*⁽²⁾



02016 Gris Ombelle*⁽¹⁾



02013 Beige Magnolia*⁽¹⁾



02081 Bordeaux Pivoine*⁽¹⁾



02025 Orange Datura*⁽¹⁾



02089 Violet Laelia*⁽¹⁾



02014 Gris Jasmin*⁽²⁾



02021 Beige Dactyle*⁽¹⁾




02087 Brun Aurea*⁽²⁾



02022 Jaune Jonquille*⁽²⁾



02052 Mauve Aster*⁽²⁾



02065 Vert Amandine*⁽²⁾



02030 Taupe Asaret*⁽¹⁾



02088 Violet Gillia*⁽²⁾



02028 Terracota Ixia*⁽²⁾



02076 Bleu Belle de Nuit*⁽¹⁾



02010 Blanc Orchidée*⁽¹⁾/^{**}⁽²⁾



02032 Brun Roseaux*⁽¹⁾



02084 Prune Violette*⁽²⁾



02053 Pêche Angélique*⁽²⁾



02075 Bleu Campanule*⁽¹⁾



Réalisation : Deco Design



Arch. : Ron Arad


02072 Bleu Gentiane^{*(1)}

02073 Bleu Bleuet^{*(1)}

02074 Bleu Pervenche^{*(2)}

02070 Bleu Dauphinelle^{*(1)}

02071 Bleu Myosotis^{*(2)}

02064 vert Amarante^{*(2)}

02066 Vert Laurier^{*(2)}

02067 Vert Olive^{*(2)}

02062 Vert Houx^{*(1)}

02069 Vert Aralia^{*(2)}

02061 Vert Gui^{*(2)}




02063 Vert Verveine^{***(2)}

02068 Vert Lindera^{*(2)}


02023 Jaune Primevère^{*(1)}

02027 Jaune Cytise^{*(2)}
ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



A40 : ≤ 200 cm.



Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate







Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

02011 Blanc Lys

90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :

ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN


Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾**B-s1, d0**
⁽²⁾**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
 150 cm

****214 cm**
 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100


Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



Les toiles de la gamme des Laqués, peuvent présenter de petites marques liées au processus de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (lumière...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. È possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Rêves Satinés®

Satin Dreams

Die satinierte Lichtreflexion




Arch. : Jan kaplicky (Future Systems)
et Andrea morgante (Shiro Studio)



Réalisation : Kordekor



07097 Noir Blake***⁽¹⁾



07010 Blanc Wight****⁽¹⁾



07033 Beige Bahamas*⁽²⁾




07075 Bleu Fidji***⁽¹⁾



07071 Vert Canaries*⁽²⁾



07018 Gris Célèbes***⁽¹⁾



07011 Ivoire Rhodes***⁽¹⁾



07092 Rose Baléares*⁽²⁾




07074 Bleu Corfou*⁽²⁾



07063 Vert Antilles*⁽²⁾



07016 Gris Victoria***⁽¹⁾



07090 Rose Désirade*⁽²⁾




07093 Rose Tahiti*⁽²⁾



07073 Bleu Midway*⁽²⁾



07067 Vert Kourou**⁽²⁾



07017 Gris Livingstone***⁽¹⁾



07091 Rose Marie Galante*⁽²⁾




07094 Rose Marquise***⁽¹⁾




07072 Bleu Mayotte*⁽²⁾



07064 Vert Bermudes*⁽²⁾




07015 Gris Comores***⁽¹⁾



07095 Rose Hawaï*⁽²⁾




07096 Rouge Aruba**⁽²⁾



07062 Vert Açores*⁽²⁾



07083 Brique Galapagos*⁽²⁾



07020 Blanc Artic***⁽¹⁾



07019 Gris Seychelles***⁽¹⁾



07084 Prune Kiji**⁽²⁾



07061 Bleu Palmyre*⁽²⁾



07082 Orange Bornéo*⁽²⁾



Design : Latuner



Arch. : Moshe Safdie



07081 Orange Sumatra*(2)



07024 Orange Bali*(2)



07023 Orange Java*(2)





07022 Orange Flores***(1)




07021 Jaune Ceylan***(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm










A40 : ≤ 200 cm.


Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

07010 Blanc Wight	89%
07011 Ivoire Rhodes	81%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa :

ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego
(1) B-s1, d0 | (2) B-s2, d0
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm ◀▶ 150 cm	**214 cm ◀▶ 200 cm	***236 cm ◀▶ 220 cm	****240 cm ◀▶ 225 cm
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor
17-18 / 100

 Certificat de conformité CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Mustern ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. - Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. - Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. - In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. - Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Inspirations Satinées®

Satin inspiration

Die satinierten Inspirationen

*Uniquement pour
les toiles perforées
P30, P40, P90, P95*



Arch. : Hans Gunnar Kronsjö



D02018 Gris Tamaris*⁽¹⁾



D02011 Blanc Lys*⁽¹⁾/******⁽²⁾



D02033 Brun Noisetier*⁽¹⁾



D02085 Rouge Grenat*⁽²⁾



D02092 Rose Camélia*⁽²⁾



D02019 Gris Erodium*⁽²⁾



D02017 Beige Obione*⁽¹⁾



D02031 Brun Pomme de Pin*⁽¹⁾



D02083 Rouge Coquelicot*⁽¹⁾



D02091 Rose Azalée*⁽²⁾



D02020 Gris Asarine*⁽¹⁾



D02024 Jaune Reseda*⁽¹⁾



D02041 Noir Tulipe*⁽¹⁾/******⁽²⁾



D02082 Rouge Capucine*⁽²⁾



D02090 Rose Fushia*⁽¹⁾



D02012 Gris Clématite*⁽¹⁾



D02015 Beige Arum*⁽¹⁾



D02086 Violet Aubergine*⁽²⁾



D02051 Orange Coulouma*⁽¹⁾



D02050 Mauve Iris*⁽²⁾



D02016 Gris Ombelle*⁽¹⁾



D02013 Beige Magnolia*⁽¹⁾



D02081 Bordeaux Pivoine*⁽¹⁾



D02025 Orange Datura*⁽¹⁾



D02089 Violet Laelia*⁽¹⁾



D02014 Gris Jasmin*⁽²⁾



D02021 Beige Dactyle*⁽¹⁾




D02087 Brun Aurea**⁽²⁾



D02022 Jaune Jonquille*⁽²⁾



D02052 Mauve Aster*⁽²⁾



D02065 Vert Amandine*⁽²⁾



D02030 Taupe Asaret*⁽¹⁾




D02088 Violet Gilia*⁽²⁾



D02028 Terracota Ixia*⁽²⁾



D02076 Bleu Belle de Nuit*⁽¹⁾



D02010 Blanc Orchidée*⁽¹⁾/******⁽²⁾



D02032 Brun Roseaux*⁽¹⁾



D02084 Prune Violette*⁽²⁾



D02053 Pêche Angélique*⁽²⁾



D02075 Bleu Campanule*⁽¹⁾



Arch. : Dalibor Jurkovic



Arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90, P95
 This line is only available for perforations P30, P40, P90 and P95
 Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40, P90 und P95 gewidmet
 Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90, P95
 Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90, P95



D02072 Bleu Gentiane^{*(1)}



D02073 Bleu Bleuet^{*(1)}



D02074 Bleu Pervenche^{*(2)}



D02070 Bleu Dauphinelle^{*(1)}



D02071 Bleu Myosotis^{*(2)}



D02064 Vert Amarante^{*(2)}



D02066 Vert Laurier^{*(2)}



D02067 Vert Olive^{*(2)}



D02062 Vert Houx^{*(1)}



D02069 Vert Aralia^{*(2)}



D02061 Vert Gui^{*(2)}



D02063 Vert Verveine^{***(2)}



D02068 Vert Lindera^{*(2)}







D02023 Jaune Primevère^{*(1)}



D02027 Jaune Cytise^{*(2)}

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾**B-s1, d0**

⁽²⁾**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

^{*}**155 cm**

◀ ▶ 150 cm

^{**}**206 cm**

◀ ▶ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

36 / 100



Certificat de conformitate CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



◀ ▶ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Mat Tradition[®]

Classic Matts

Matt Klassik Tradition



Réalisation : Amay Barrisol[®]



Arch. : Manuelle Gautran Architecture



Arch. : Aedas Architects



01050 Blanc Extramat^{***(1)}



01060 Blanc Douceur^{***(1)}




01020 Beige^{***(1)}



01040 Noir^{** (2)}



01016 Gris clair^{***(1)}



01011 Ivoire^{***(1)}







01030 Brun foncé^{***(1)}








ACOUSTICS[®]

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco -
Clasificación al fuego

(1) **B-s1, d0**

(2) **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sul controsoffitto in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
150 cm

****214 cm**
200 cm

*****236 cm**
220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 18 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0021 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich. - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionarioza è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Metals[®]

Metals

Metall



Arch.: Christian Laquerriere



Arch.: MSM Design



Arch.: Michel Kutálek



06023 Argenté



06010 Fleur de métal



06070 Vert métal



06020 Laiton






06090 Rose métal






ACOUSTICS[®]

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

162 cm
150 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

18 / 100



Certificat de conformité CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



↳ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. - Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. - Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. - In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. - Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Translucides® Translucent Die Lichtdurchlässigen



Arch. : Wlawa Matlok & Magdalena Dendewicz-Matlok




Arch. : Burdifik




Arch. : Parq Arquitectos



04072 Planète Bleue***⁽²⁾




04011 Blanc Vénus***⁽¹⁾



04013 Clair de Lune***⁽²⁾




04014 Calisto Translucide****⁽²⁾




04015 Mercure****⁽²⁾




04016 Sedna****⁽²⁾




04025 Aurore Boréale***⁽²⁾



04030 Athena****⁽¹⁾



04018 Plutonia****⁽²⁾



04010 Néréide*⁽²⁾



04060 Antares****⁽¹⁾




04080 Polaris****⁽¹⁾


ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


A40 : ≤ 200 cm.




**NANOPERF
A15 - Ø0.1mm**



**ACOPERF
A20 - Ø0.15mm**




**MICROACOUSTIC
A30 - Ø0.2mm**




**MINIPERF
A40 - Ø0.5mm**


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



**MEDIPERF
P10 - Ø1mm**




**MEZOPERF
P20 - Ø1mm**




**SOLAPERF
P50 - Ø2.8mm**




**MAXIPERF
P60 - Ø4mm**



**MEGAPERF
P70 - Ø4mm**



**OMEGAPERF
P80 - Ø4.5mm**



**XYLOPERF
P85 - Ø5mm**

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisione - Trasmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410		
04072 Planète Bleue	11%	17%
04011 Blanc Vénus	46%	56%
04013 Clair de Lune	50%	46%
04014 Calisto	42%	59%
04015 Mercure	50%	46%
04016 Sedna	49%	51%
04025 Aurore Boréale	32%	61%
04030 Athéna	48%	48%
04018 Plutonia	44%	51%
04010 Nereide	90%	10%
04080 Polaris	77%	21%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾ B-s1, d0 | ⁽²⁾ B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderung möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*145 cm ◀▶ 135 cm	**162 cm ◀▶ 150 cm	***214 cm ◀▶ 200 cm	****235 cm ◀▶ 220 cm	*****256 cm ◀▶ 240 cm
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.




Arch. : Transform




Réalisation :Kordekor




Arch. : Rafael Viñoly



X1010 Blanc Xmat***⁽²⁾



X7010 Blanc wight**⁽¹⁾




X4015 Mercure***⁽²⁾




X1060 Blanc douceur*⁽¹⁾




X4030 Athena*⁽¹⁾




X4016 Sedna*⁽²⁾




X4018 Plutonia***⁽²⁾




X4014 Calisto Translucide***⁽²⁾



X1055 Reverso1*⁽¹⁾ (blanc/noir)



X1056 Reverso2*⁽¹⁾ (gris/blanc)



X4060 Antares*⁽¹⁾







X4080 Polaris*⁽¹⁾






ACOUSTICS[®]

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmisione - Trasmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
	Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410	
X4015 Mercure	52%	51%
X4030 Athena	48%	48%
X4016 Sedna	49%	51%
X4018 Plutonia	44%	51%
X4014 Calisto	42%	59%
X4080 Polaris	77%	21%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten -
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽¹⁾ **B-s1, d0**

⁽²⁾ **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***235 cm**
←→ 220 cm

****245 cm**
←→ 225 cm

*****256 cm**
←→ 240 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

EMISIÓNES EN LA OBRA INTERIOR



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Les Effets Lumière® Light effects Die Lichteffekte



Design : Lina GENER &
Antonio CALVO (ACS Ibiza)



Arch. : Tümer Onaran Mimarli




BEL 01 Neptune***⁽²⁾



BEL 02 Equinox**⁽²⁾



BEL 03 Artémis**⁽³⁾




BEL 04 Perséide*⁽³⁾




BEL 05 Artica*⁽³⁾

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único



BEL 06 Solaris***⁽²⁾



BEL 07 Nuages*⁽³⁾

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.





Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.





ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflection rate
Lichtbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Riflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	64.5%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Artica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

BEL 01 - BEL 02
BEL 06

BEL 03 - BEL 04
BEL 05 - BEL 07

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

⁽²⁾B-s2, d0

⁽³⁾B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*145 cm
◀ ▶ 135 cm

**162 cm
◀ ▶ 150 cm

***214 cm
◀ ▶ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 23811 rev.1

EMISIUNES DANS L'INTERIEUR



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionario è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Barrisol Les Recyclés®

The recycled

Die Recyclen

50% pre-consumer




Réalisation : Kordekor




Réalisation : Essenciel



Arch. : FRAP



R02 Blanc Neige



R01 Beige Sable



R05 Rose Fleur



R06 Vert Nature



R07 Bleu Ciel






R03 Gris Perle




R04 Noir Crepuscule

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



A40 : ≤ 200 cm.



Taux de réflexion de la lumière - Light reflexion rate








Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexión de luz

R02 Blanc

90%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektanforderungen möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

214 cm
 ◀ ▶ 200 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17 / 100



Certificat de conformité CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des Recyclés®. - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the "Recyclés" line of production. - Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Recyclés» leichte Farbabweichungen auftreten. - Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Recyclés®

◀ ▶ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionariova è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m²	5 t	120 t

**115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas**

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés®» va encore plus loin puisqu'en plus d'être recyclables à 100% comme toutes les autres toiles Barrisol®, elles sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

On top of these recyclable sheets Barrisol® get further by offering a product range named «Les recyclés®» in which all the sheets are done with Barrisol® recycled matters.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

BARRISOL® bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Ökologischen - «Les recyclés®». Diese Folien werden ausschließlich aus wiederverwerteten Barrisol® Materialien hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol® s'impegna ancora proponendo una nuova gamma «Les recyclés®» i cui teli sono fabricati di materiale Barrisol® riciclabile.

Las telas Barrisol® son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

Además de producir telas reciclables, Barrisol® empeña su responsabilidad ecológica lanzando una nueva gama de telas «Les recyclés®» compuesta de materia Barrisol® reciclada.

Barrisol Biosourcée®

Biosource

Die Biobasierte




Design : Zegal Viet Nam Jsc




Arch. : Kris yao Architect




Réalisation : Barrisol®



BOS 01 Arctic**






BOT 05 Atlas**




BOL 01 Blanc Edelweiss*

ACOUSTICS®








A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s1, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung : Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***162 cm**
 ◀▶ 150 cm

****236 cm**
 ◀▶ 220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

17-18 / 100



Certificat de conformitate CE
 N° 0071 - CPR - 14627 rev.3



Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme des «Biosourcées®» - Due to the recycling process slight colour variations may appear in the «Biosourcées®» line of production. - Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Biosourcées®» leichte Farbabweichungen auftreten. - Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli «Biosourcées®» - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los «Biosourcées®».

◀▶ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...) el tinte puede variar con el tiempo.

Ecologie - Ecology - Ökologie - Ecologia - Ecología



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi de soffitti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	0.5kg/m²	12kg/m ²
<i>pour - for - für - para - para</i> 10 000 m²	5 t	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas



Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.

De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).

La nouvelle gamme de toiles «Barrisol® Biosourcées» contient un agent plastifiant d'origine végétale (≈ 30% pour la version satinée et jusqu'à 10% pour la version translucide).

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

The new range of sheets «Barrisol Biosourcées®» contains a plasticizing agent of vegetable origin (≈ 30% for mat version and up to 10% for the translucent version).

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.

Daher verwenden wir für die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet werden.

Das neue Spannfolie «Barrisol® Biosourcées®» enthält einen Weichmacher pflanzlichen Ursprungs (≈30% für die Matte-Version und bis zu 10% für die transluzente Version).

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

La nuova gamma di fogli «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastificante di origine vegetale (≈ 30% per la versione tampone e fino al 10% per la versione traslucida).

Las telas Barrisol® son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

La nueva gama de telas «Barrisol Biosourcées®» contiene un agente plastificante de origen vegetal (≈ 30% para la versión mate y hasta 10% para la versión translúcida).

Les Daims Ambiance® Suede Das Ambiente Wildleder



Arch. : Alfons Tost Decoracion




Arch. : Aedas Architects



Design : Château des thermes
Chaudfontaine



05085 Bordeaux ambiance




05088 Lilas cocooning



05073 Bleu marine nirvana




05055 Beige foncé évasion



05056 Vert pastel détente



05083 Rouge passion



05116 Gris intimité



05074 Bleu marine rêverie



05024 Beige élégance



05064 Vert style



05084 Rouille confort



05090 Bleu tendance



05041 Noir design



05054 Or standing



05062 Vert relaxation




05086 Rose charme



05071 Bleu ciel bien être




05034 Brun décoration



05154 Coquille douceur



05021 Jaune douillet




05115 Gris raffinement



05072 Bleu fashion



05032 Brun sérénité



05114 Lin harmonie



05010 Blanc Eden

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Daims Ambiance®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Daims Ambiance®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.





Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado (Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.








ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spannendecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

150 cm

◀▶ **140 cm**

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

29 - 30 / 100



◀▶ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.



Arch. : A. Di Mattia




Arch. : Nihal Sezgi




Arch. : Edoardo Corvaia

1_ Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie eine Muster aus Scegliete un decoro - Elija su dibujo



BCA Zebra



BCO Orient



BCD Floral



BCF Spirale



BCG Dot



BCH Zen



BCJ Zèbre

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio motivo**
*Crie o seu motivo **

2 Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*



3 Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus - Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela

Les rêves satinés®

Les mats traditions®




Les translucides®

Les recyclés®

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande. To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

150 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

←→ 140 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

70 / 100

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestemenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m².



Certificat de conformitat CE
N° 0071 - CPR - 17775 F04-3



Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen, eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Mirror®



Arch. : Cabinet Saguez et Partners de Paris



Design : Stächelin GmbH



Arch. : Autoban Architecture



Arch. : MCM Architecture

Existe en 5 autres finitions - Available in 5 other finishes - Erhältlich in 5 verschiedenen Ausführungen - Disponibile in 5 altre finizioni - Disponibile en 5 acabados



BHS 1⁽¹⁾

MIRROR® Argent
MIRROR® Silber
MIRROR® Silber
MIRROR® Argento
MIRROR® Plata



BHMG 1⁽²⁾

MIRROR® Or
MIRROR® Gold
MIRROR® Gold
MIRROR® Oro
MIRROR® Oro



BHMC 1⁽²⁾

MIRROR® Cuivre moiré
MIRROR® Copper Moiré
MIRROR® Kupfer Moiré
MIRROR® Rame Moiré
MIRROR® Cobre Moiré



BHMN 1⁽²⁾

MIRROR® Noir
MIRROR® Black
MIRROR® Schwarz
MIRROR® Nero
MIRROR® Negro



BHME 1⁽²⁾

MIRROR® Etain moiré
MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Stagno Moiré
MIRROR® Estaño Moiré



BHMC 2⁽²⁾

MIRROR® Cuivre
MIRROR® Copper
MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre



Arch. : Estudio Aodernario



Arch. : Nathalie Alvergnat




Arch. : Dickson Interior Design

Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez l'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - This finish is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us. - Wir empfehlen, diese Ausführung zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diese Ausführung an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Raccomandiamo di utilizzare questa finitura essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente. - Recomendamos la utilización de este acabado para de para techo unicamente. Si desea aplicarlo en murales, conviene consultarnos previamente

Imprimez vos images - Print your own images

Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Éléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen







Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG







ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORAZIONE



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1) **B-s1, d0** | (2) **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

130 cm
◀ ▶ 140 cm

Délais d'impression - printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa
Plazos de impresión

*****3 semaines**
weeks - Wochen - settimane - semanas



*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la versión acustica pueden ser visibles.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Matière® Material effects Material Effekte




Réalisation : Lodge Hemera



Design : Barrisol®



Design : Barrisol®



BEM 01 Ronce de Noyer*




BEM 03 Cuir Havane*



BEM 14 Bambou Tibet*



BEM 04 Métal Iridescent*




BEM 13 Fleur White*



BEM 15 Bambou Blanc*



BEM 10 Fleurs noires*



BEM 11 Fleurs blanches*



BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold collection - Kollektion Gold - Collezione oro - Colección Oro



BEM 07 Or Iridescent*



BEM 08 Feuille d'Or*



BEM 09 Or brossé*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.





Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.







ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s3, d0

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

***140 cm**

◀ ▶ 135 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

20 - 30 / 100



Certificat de conformitate CE
N° 0071 - CPR - 23811 rev. 1
EMISII ÎN MEDIUL ÎNTERIOR




Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta. - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su disposición para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposure and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Les Effets Béton® Concrete effect Beton Effekt



Arch. : Karel Mrázek



Design : Barrisol®



Design : Barrisol®




BEB01



BEB02



BEB03



BEB04



BEB05



BEB06



BEB07



BEB08




BEB09

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni di tali e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm

← → 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*

weeks - Wochen - semanas - semanas



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del teho.

← → Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneninstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. **Avvertimento :** L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Bois® Wood effect Holz Effekt



Design : Barrisol®




Design : Barrisol®



Design : Barrisol®



BEW01



BEW02



BEW03



BEW04



BEW05



BEW06



BEW07




BEW08



BEW09



BEW10




BEW11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni di teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm

← → 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*

weeks - Wochen - semanas - semanas



(*) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del telho.

← → Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project. - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avvertimento: L'utilizzazione di fotos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento


Les Effets Brique® Brick effect Backstein Effekt



Design : Barrisol®



Design : Barrisol®



Design : Barrisol®



BEK01



BEK02



BEK03



BEK04



BEK05



BEK06



BEK07



BEK08



BEK09



BEK10



BEK11




BEK12

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Éléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen






Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen



Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni di tali e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm

← → 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*

weeks - Wochen - semanas - semanas



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del telo.

← → Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project. - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avvertimento: L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Les Effets Marbre® Marble effect Marmor Effekt



Arch. : M-OFIS Architecture



Design : Barrisol®




Design : Barrisol®



BER01



BER02



BER03



BER04



BER05



BER06



BER07



BER08



BER09



BER10




BER11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivio
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seem - Druckgröße übergangslos

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni di tali e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

248 cm

← → 240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa

Plazos de impresión

3 semaines*

weeks - Wochen - semanas - semanas



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del telo.

← → Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project. - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneninstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avvertimento: L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs- und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhaber eingeholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avvertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Print your mind®



Arch. : Geert Devolder
Arch. int. : The office - Stéphanie Laporte



Design. : Simon Norris



Arch. : Milewski Piotr

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Musée d'impression sur étoffe



Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa



Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna



Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua



Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas



Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios



Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas




Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur www.barrisol.com, ou dans notre brochure *Print your Mind*.
Discover all the images available in our collection on our website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation
Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com, oder in unserer Broschüre *Print your Mind*
Scoprite tutte le immagini del nostro portfolio su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.
Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie Ihre eigenen Bilder Stampare le Vs immagini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedrúckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'immagine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen






Couleurs - Colours
Farben - Colori - Cores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®







A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm



A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

B-s2, d0

Largueur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm
150 cm

206 cm
200 cm

248 cm⁽¹⁾
240 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Druckbearbeitungsdauer - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas



⁽¹⁾ Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...), kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avvertimento: L'utilizzazione di fotos autriche da quelle proposte da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un'immagine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - **Advertencia:** La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

Perfodesign®




Arch. : BDP London & CPU Retail Architects LDA




Design : Barrisol®




Arch. : PFZ Arquitectos

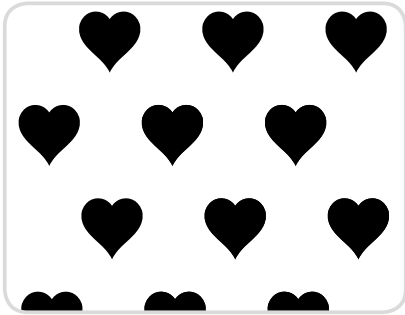

BSP A cœurs

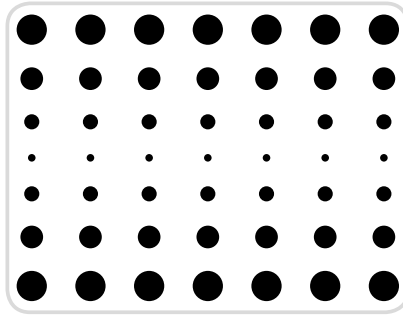


BSP B ronds

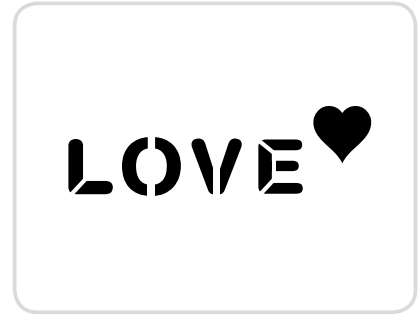


BSP C love



BSP E love Paris

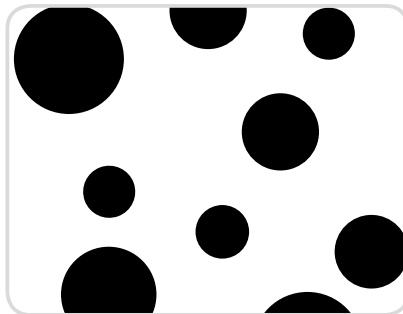


BSP P cercles aléatoires

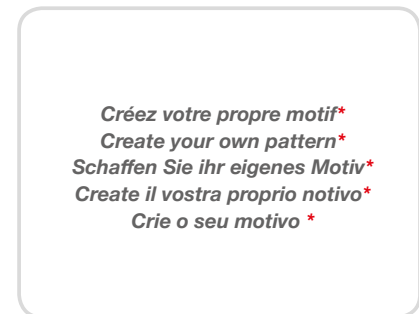

Créez votre perforation - Create your own perforation

Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione

Crear su perforación



**A : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

**B : min. 0.3 mm
max. 100 mm**



**Ø : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Maximale Folieöffnungsgrad empfohlen - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
 Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

*Se référer au classement de la toile utilisée
 Please refer to the chosen sheet classification
 Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benutzten Folie
 Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
 Gracias por consultar la clasificación al fuego de la tela utilizada*

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
 Misura della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

↔ **156 cm**
150 cm

↔ **206 cm**
200 cm

↔ **248 cm**
240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist
 Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas



* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

↔ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Quelques projets - Some projects - Einige Projekten - Alcuni progetti - Algunos proyectos



Barrisol® 3D - Arch. : ng. &. Michal Kutálek




Barrisol Lumière® - Arch. : RSP Interiors Pte Ltd




Barrisol Lumière® - Designer : Ross Lovegrove for Barrisol®



Barrisol 3D® - Arch. : Hilikka Majja Antila, Markus Jakas and Bassel Dalloul pour Architect bureau Nurminen Antila & Co

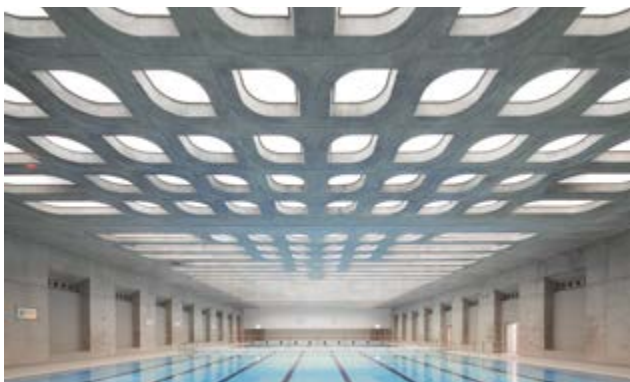

Barrisol Lumière Acoustics® - Arch. : Zaha Hadid

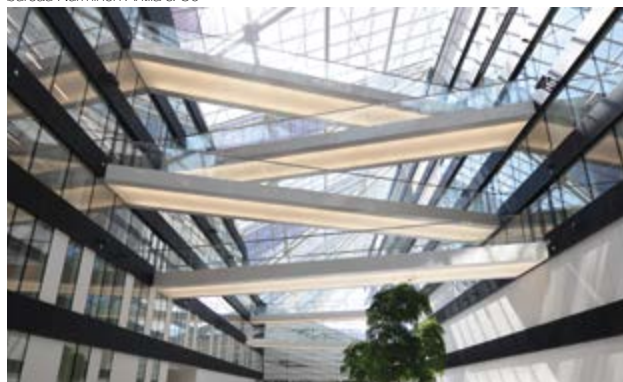

Barrisol Lumière® - Arch. : Tranform



Barrisol Acoustics® - Arch. : Guido Canali



Barrisol Lumière® imprimée - Arch. : Parallel Architecture



Barrisol Daims Ambience® & **Barrisol Lumière**® - Arch. : Kurtul Erkmek/VKG Mimarlık




Barrisol Mirror® - Arch. : Sekmen partners



Barrisol Acoustics® & **Barrisol Light Lines**® - Arch. : Daniel Lacayo & Asoc




Barrisol Lumière Acoustique® - Arch. : Reichardt Ferreux Architectes

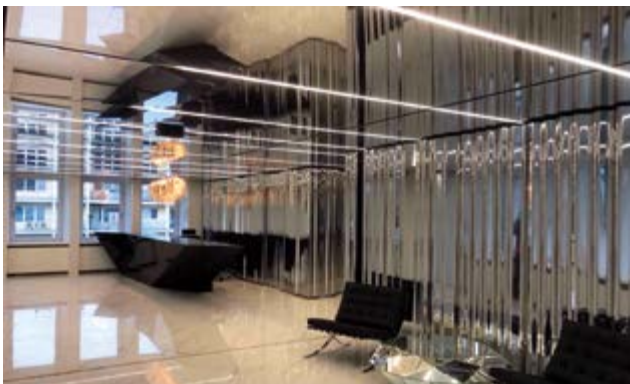

Barrisol Mirror & Light Lines® - Arch. : Marcin Gnich



Barrisol Lumière® 3D - Arch. : Waclaw Matlok & Magdalena Dendewicz-Matlok

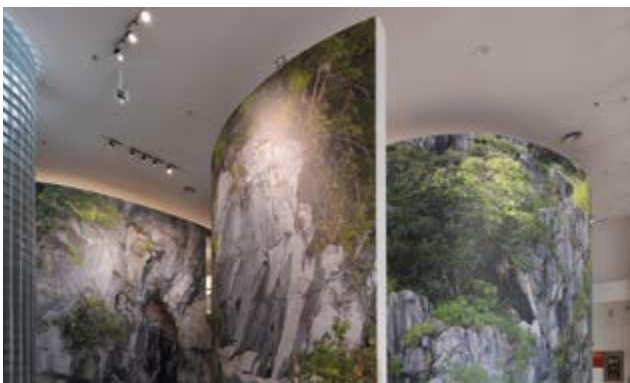

Barrisol Print your mind® - Arch. : Dr. Salvador Perez Arroyo



Barrisol Print your mind Lumière® - Arch. : Jacco van Duin Design



Barrisol Lumière® - Arch. : Burkhalter y Corripio / Aguirre Newman



Barrisol Reflet Laqué® - Arch. : Synapse



Barrisol Lumière® 3D - Arch. : Nagui Sabet



Barrisol Mats Tradition® - Arch. : Jan Kaplicky (Future Systems) et Andrea Morgante (Shiro Studio)



Barrisol Lumière® - Arch. : Burdiflek



Barrisol Daims Ambiance® 3D - Arch. : Aedas Architects



Barrisol Lumière® - Arch. : Ronald Lu & Partners



Barrisol Lumière® - Arch. : 3XN



Barrisol Reflet Laqué® - Arch. : Ivan Alexandrov




Barrisol Reflet Laqué® - Réalisation : Colin




Barrisol Reflet Laqué®



Barrisol Reflet Laqué® -Designer : Mina Karagianni

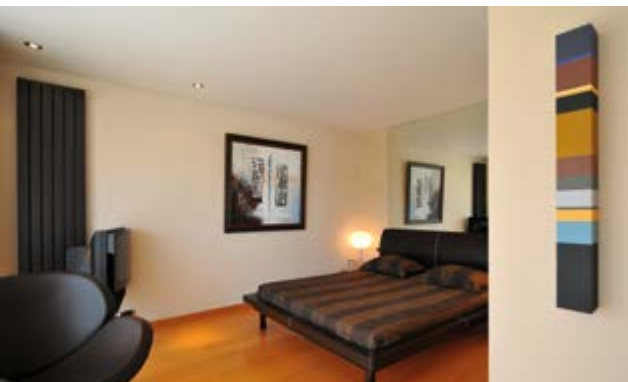

Barrisol Mats Tradition®

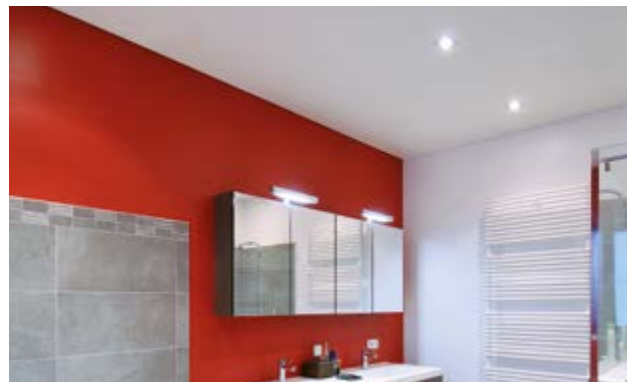

Barrisol Mats Tradition®



Barrisol Mats Tradition® - Réalisation : Kordekor



Barrisol Lumière® - Arch. : HTT Creative




Barrisol Reves Satinés® - Arch. : Michael Fahrenholtz



Barrisol Artolis® - Arch. : Katarzyna Zachariasz-Pybak



Barrisol Mats Tradition® - Réalisation : Kordekor

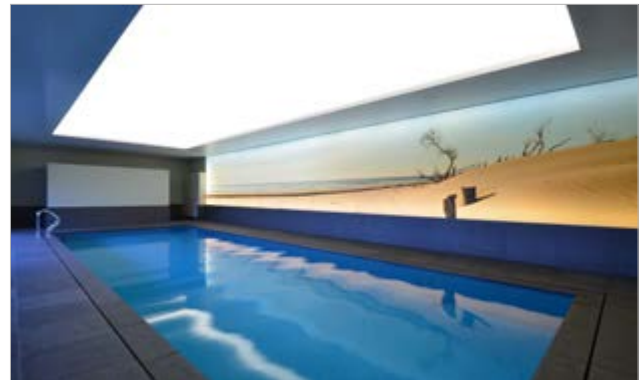

Barrisol Lumière® & **Artolis**® imprimé - Arch. Int. : Kurt Demeulemeester



Barrisol Mats Tradition Acoustics® - Arch. : Stanley Saitowitz Office / Natoma Architects, Inc.



Barrisol Mats Tradition® et Lumière® - Designer : BS GROUP Taleh Aliyev



Barrisol Lumière® - Arch. : Chapman Taylor architects



Barrisol Lumière® 3D - Designer : Addon



Barrisol Print your mind® - Arch. : Jose Francisco Moya Carrasco.



Barrisol Reflet Laqué® - Arch. : Lemay et associés



Barrisol Lumière® - by Maserati



Arcolis 3D by Barrisol® - Arch. : Mistri Hardaway




Barrisol Print your mind® - Arch. : Schulmann & Associates



Barrisol Mirror® - Arch. : Autoban Architecture



Barrisol Lumière® & cadres perforés - Designer : Plural Design, Mr. Samjad Kandilat

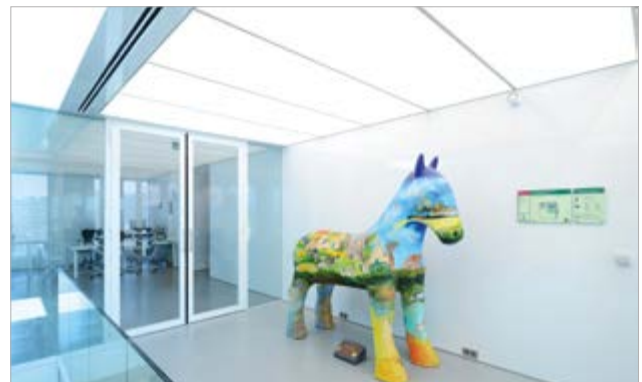

Barrisol Lumière® - Arch. : Architectenbureau Paul de Ruiter



Barrisol Reflet Laqué® & Metals® - Arch. : Hilmat Aliyev - Designer : Marina Lisova



Barrisol Lumière® - by Rolls-Royce



Barrisol Lumière® - Arch. : HKS, Inc.



Barrisol Lumière - Arch. : Zaha Hadid



Barrisol Reflet Laqué® & fibres optiques - Designer : CSI (Coral Supplies & interiors LLC)



Barrisol Reflet Laqué® 3D et Lumière® - Designer : Hakan Kulaççi/Art Mim



Barrisol Lumière® - Designer : BS GROUP Taleh Aliyev



Barrisol Mirror® personnalisé - Arch. : MCM Architecture



Barrisol Mirror® - Designer : Boytorun Mimarlik




Barrisol Reflet Laqué® 3D - Arch. : Samad Gashov - Designer : Ruslan Habibov



Barrisol Lumière® - Arch. : Architectenbureau Paul de Ruiter



Barrisol Mirror® - Designer : Devrim Turan

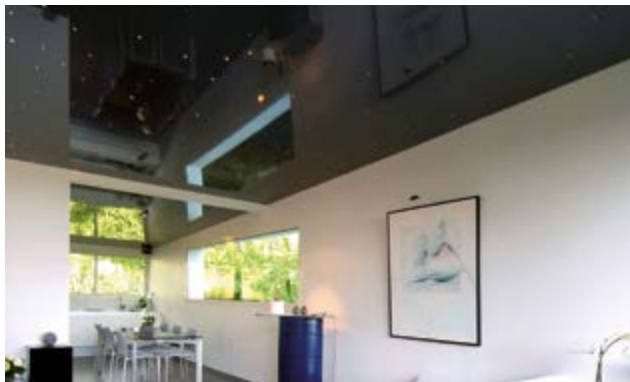

Barrisol Reflet Laqué® & fibres optiques



Barrisol® mat et chemin lumineux




Barrisol Reflet Laqué® & Print your mind®



Barrisol Lumière® & cadres ouvrants



Barrisol Reflet Laqué®

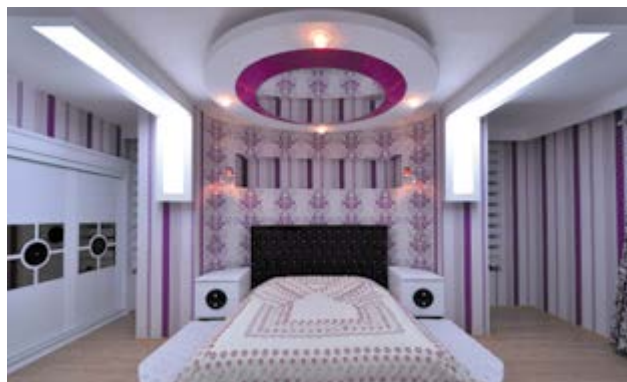

Barrisol Mirror® - Design : Teoman Bekmezci



Barrisol Clim® - Arch. : Architectunion



Barrisol Mirror® - Réalisation : Tekno design team



Mur coulissant Barrisol® Artolis® - Arch. : Frédéric Morin



Barrisol Creadesign® - Arch. : Edoardo Corvaia



Barrisol Rêves Satinés®



Barrisol Lumière Color® & Fibres optiques - Design : Descines

BARRISOL®

LE N°1 MONDIAL DU PLAFOND TENDU / WORLD N°1 OF STRETCHED CEILING

Collection 20¹⁹₂₀




BVCert. 6039707
Plafond tendu



www.barrisol.com

Au cœur de l'innovation depuis 1967 - At the heart of innovation since 1967

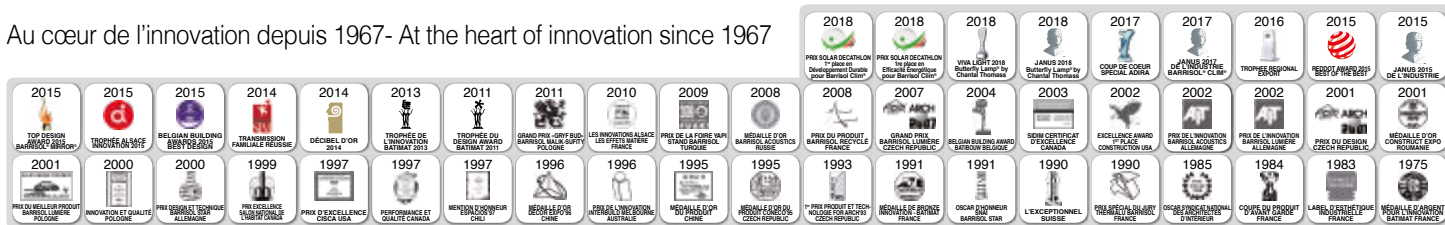

BARRISOL® **NORMALU**® S.A.S.

Route du Sipes | 68680 Kembs | France | Email : mail@barrisol.com

