

Perfodesign®




Arch. : BDP London & CPU Retail Architects LDA




Design : Barrisol®




Arch. : PFZ Arquitectos

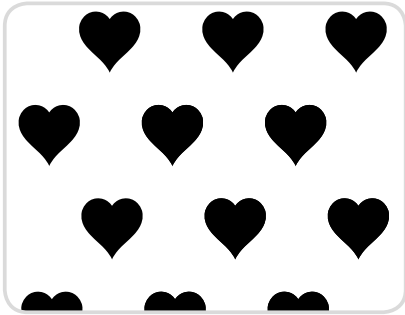

BSP A cœurs

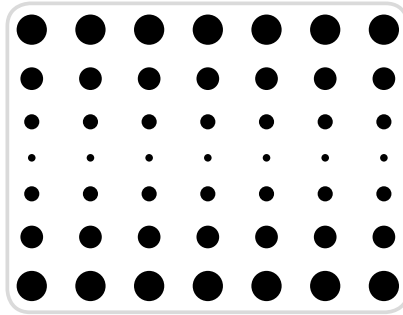


BSP B ronds

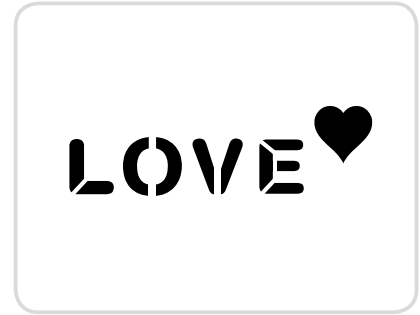


BSP C love



BSP E love Paris

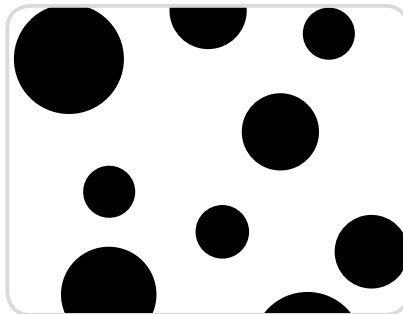


BSP P cercles aléatoires

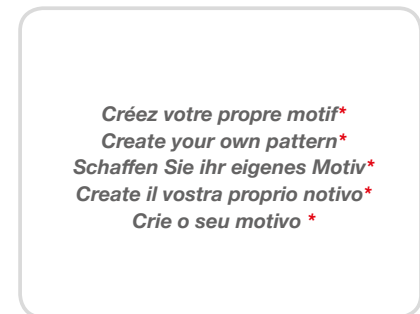

Créez votre perforation - Create your own perforation

Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione

Crear su perforación



**A : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

**B : min. 0.3 mm
max. 100 mm**



**Ø : min. 0.3 mm
max. 100 mm**

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Maximale Folieöffnungsgrad empfohlen - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'immagine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
 Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

*Se référer au classement de la toile utilisée
 Please refer to the chosen sheet classification
 Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benutzten Folie
 Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
 Gracias por consultar la clasificación al fuego de la tela utilizada*

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
 Misura della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

156 cm
150 cm

206 cm
200 cm

248 cm
240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist
 Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - settimane - semanas



* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.



En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiation exposition and the atmosphere composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.